

Vis + Rondelle fendue +
Rondelle normale + écrou
(x4) M10 x 1.25 x 25/25

Vis + Rondelle fendue +
Rondelle normale + écrou
(x4) M10 x 1.25 x 20/20

Écrou + Rondelle fendue
(x6) M10 x 1.25


Vis + Rondelle fendue +
Rondelle normale
(x4) M10 x 1.25 x 25/25

Écrou lock + Rondelle fendue
(x2) M12 x 1.25
(à confirmer)

Vis + Rondelle étoile +
Rondelle normale
(x4) M22 x 1.50 x 30

Spindle Pin
(à commander chez MSA)
Écrou lock + Rondelle normale
(x2) M12 x 1.25

Vis + Rondelle fendue +
Rondelle normale
(x4) M10 x 1.25 x 30/30

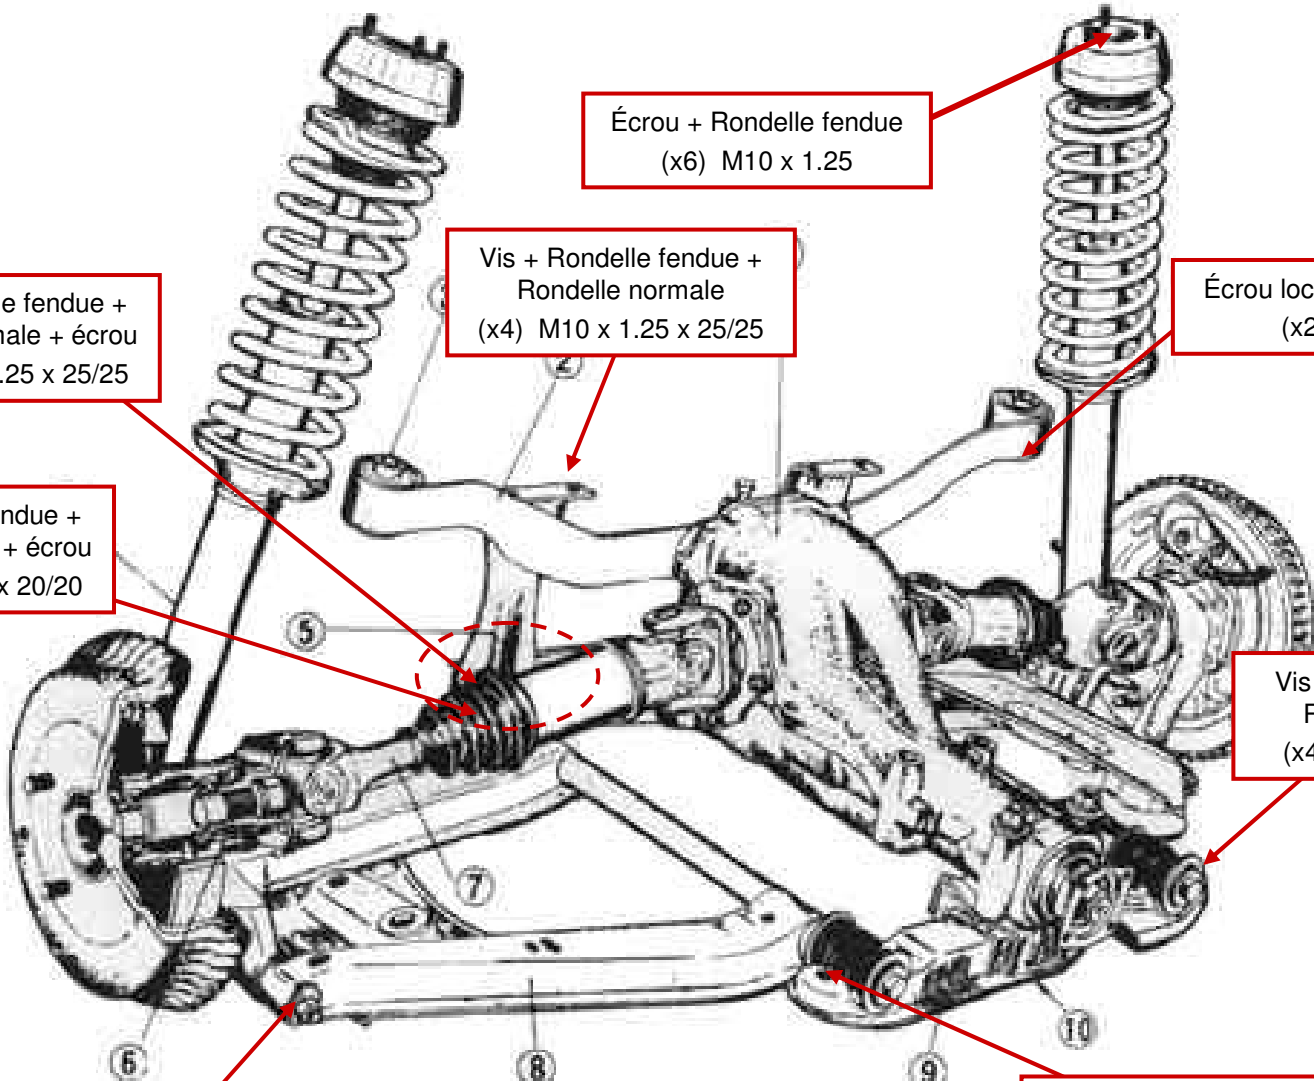

5. Mounting rear member
6. Mounting rear insulator

6. Rear axle shaft
7. Driveshaft
8. Transverse link
9. Differential case mounting front member
10. Differential case mounting front insulator

Z model rear suspension

